
ORTEC

ORTEC 4002A

Nätaggregat för NIM-bin

ORTEC 4002A – nätaggregat för NIM-bin från ORTEC.

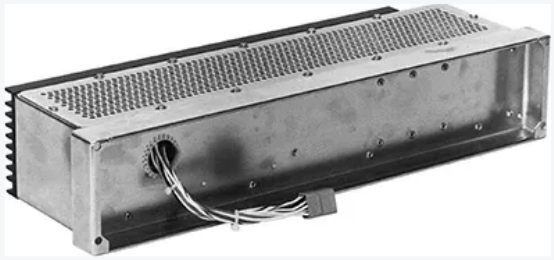

Maximal total DC-effekt	Utgångar och maximal ström per spänning	Nätfrekvens
96 W; 0–50°C [1]	**±12 V: 2 A; ±24 V: 1 A** [1]	**47–63 Hz** [1]

Specifikationer

Maximal total DC-effekt	96 W; 0–50°C	[1]
Utgångar och maximal ström per spänning	±12 V: 2 A; ±24 V: 1 A	[1]
Nätfrekvens	47–63 Hz	[1]
Nominell nätspänning	100 / 120 / 220 / 240 V AC	[1]
Brus och rippel	<3 mV topp–topp, uppmätt med oscilloskop med 50 MHz bandbredd	[1]
Temperaturkoefficient	<0,01 %/°C; 0–60 °C	[1]
Kompatibel bin	4001A / 4001C; ingår inte när nätaggregatet beställs separat	[1]
Överlastskydd	Foldback-strömbegränsning och termisk avstängning	[1]

Källor

[1] **4002A 96-W Power Supply for NIM Bins**
RTEC (AMETEK) · datasheet · p. 1, Specifications – DC Output; p. 1, Specifications – Input; p. 1, Specifications – Input (table) · kontrollerad 2026-10-16
https://edge.sitecorecloud.io/ametekinc1236b-ametekb19a-productiondcfa-1d17/media/Project/Ametek/ortec-onlin...

Varje värde är hämtat från tillverkarens eget dokument; siffran efter värdet hänvisar till källistan. Kontrollera alltid mot senaste datablad inför beställning.

Uppgifterna kommer från tillverkarens publicerade dokument. Tillverkaren kan ändra specifikationer; aktuell konfiguration och prestanda bekräftas i offert.